




by Schneider Electric

Manuel d'installation du modèle Smart-UPS™ RT Conversion du montage en tour au montage en rack SRTGRK1

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'installer, de l'utiliser, de le réviser ou de l'entretenir. Les messages suivants peuvent apparaître dans ce document ou sur le matériel pour vous avertir des dangers éventuels ou pour rappeler une information qui clarifie ou simplifie une procédure.



L'ajout de ce symbole à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'un danger électrique existe et qu'il entraînera des blessures corporelles si les instructions ne sont pas suivies.

Ce symbole est le symbole d'avertissement de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter de risques éventuels de dommages corporels. Il est nécessaire de respecter tous les messages de sécurité écrits après ce symbole pour éviter toute blessure voire la mort.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou de graves blessures.

⚠ ATTENTION

ATTENTION indique une situation de danger qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS



AVIS est utilisé pour indiquer des pratiques non liées à des blessures physiques.

Consignes de manipulation du produit



Contenu de l'emballage

Inspectez le contenu du paquet à sa réception. Informez le transporteur et le revendeur si vous constatez des dommages sur l'unité.
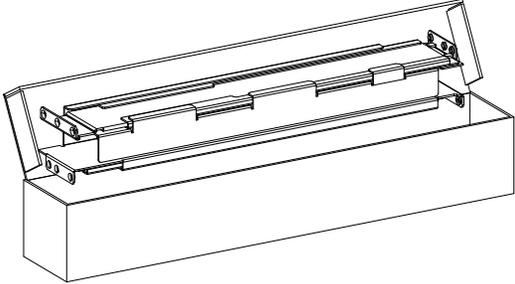
<p>Un kit de rails avec les instructions et le matériel pour l'installation des rails dans une baie.</p> 	<p>Manuel d'installation</p>  <p>(x1)</p> <p>Contenu de l'emballage</p>  <p>(x1)</p>	<p>Vis à tête plate Phillips M5x12 permettant la fixation du rail au support de montage</p>  <p>(x12)</p>
--	--	--

SRTGRK1 est compatible avec toutes les variantes des modèles suivants :

- SRTG5KXLI
- SRTG5KXLT
- SRTG6KXLI
- SRTG8KXLI
- SRTG10KXLI
- Module d'alimentation de SRTG15KXLI
- Module d'alimentation de SRTG20KXLI
- SRTG192XLBP3
- SRTG192XLBP4

Conversion du montage en tour au montage en rack de l'UPS

L'apparence du modèle d'ASI peut différer de celle qui figure sur ces illustrations.

⚠ ATTENTION


RISQUE DE CHUTE D'OBJETS

- Cet équipement est lourd.
- Afin d'assurer la sécurité, adaptez systématiquement le mode de levage au poids de l'équipement.
- Retirez les batteries avant d'installer l'onduleur.
- Utilisez la poignée du bloc-batterie pour le faire coulisser avec précaution dans ou hors de l'appareil.
- N'utilisez pas la poignée des blocs-batteries pour les soulever ou les porter.
- Placez l'onduleur sur la table pour enlever le socle de montage.
- Installez toujours l'onduleur dans la partie inférieure du rack.
- Placez toujours le bloc-batterie externe (XLBP) au-dessous de l'onduleur dans le rack.


Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures mineures à modérées.

❶ Retirez le support du stabilisateur du modèle d'onduleur.


❷ Retirez le panneau avant du modèle d'onduleur.

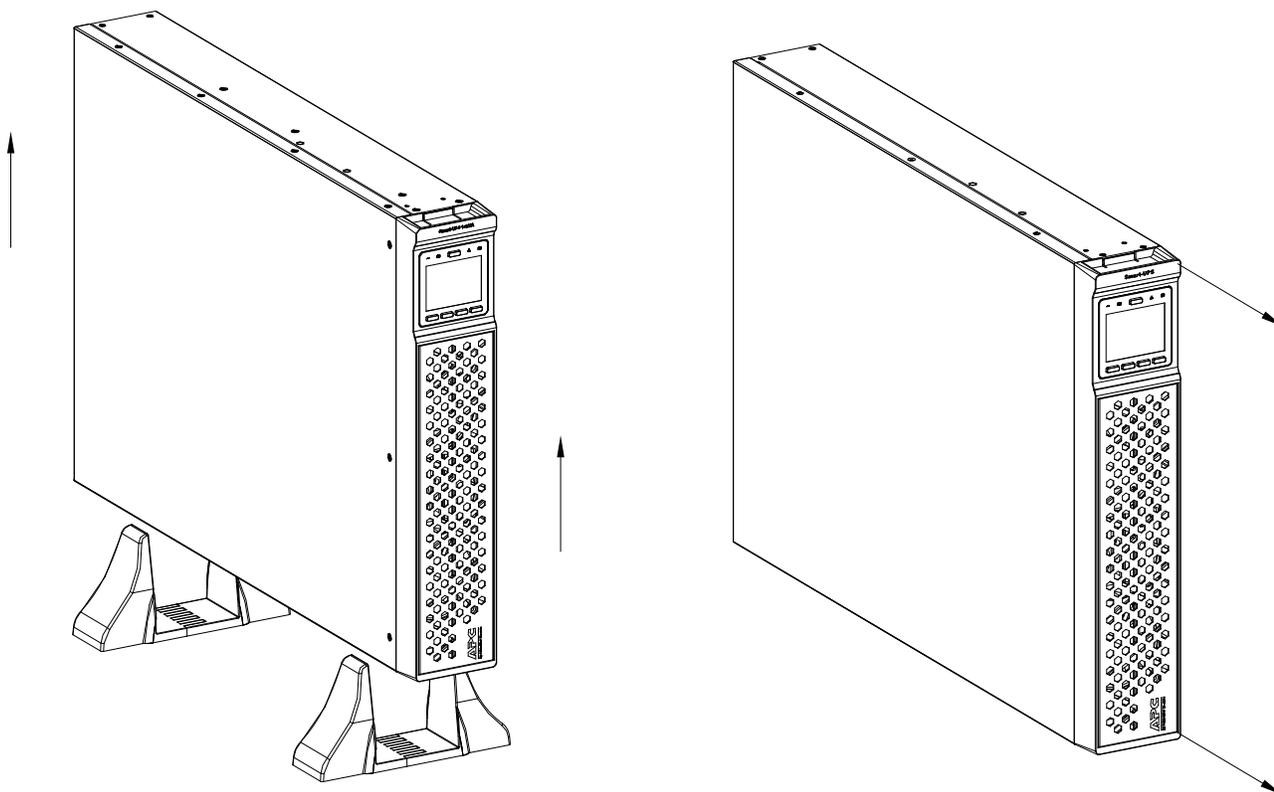

- 3 Faites pivoter l'écran LCD du module d'onduleur de 90 degrés vers la droite.

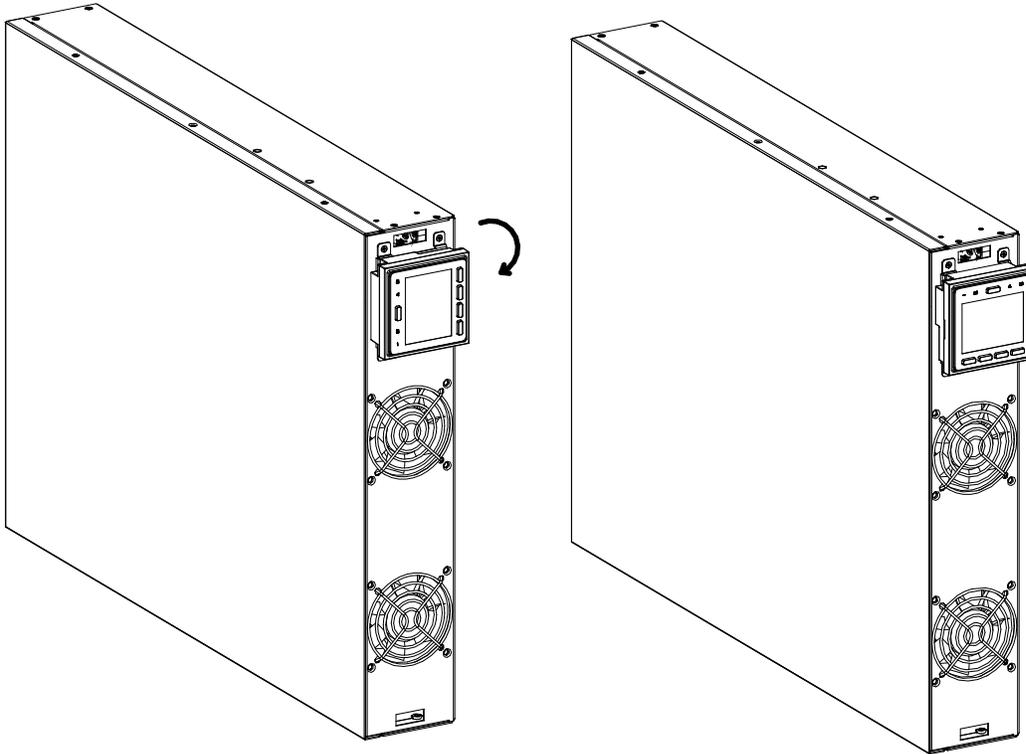

- 4 Changez l'orientation de l'onduleur en orientation de montage en rack.

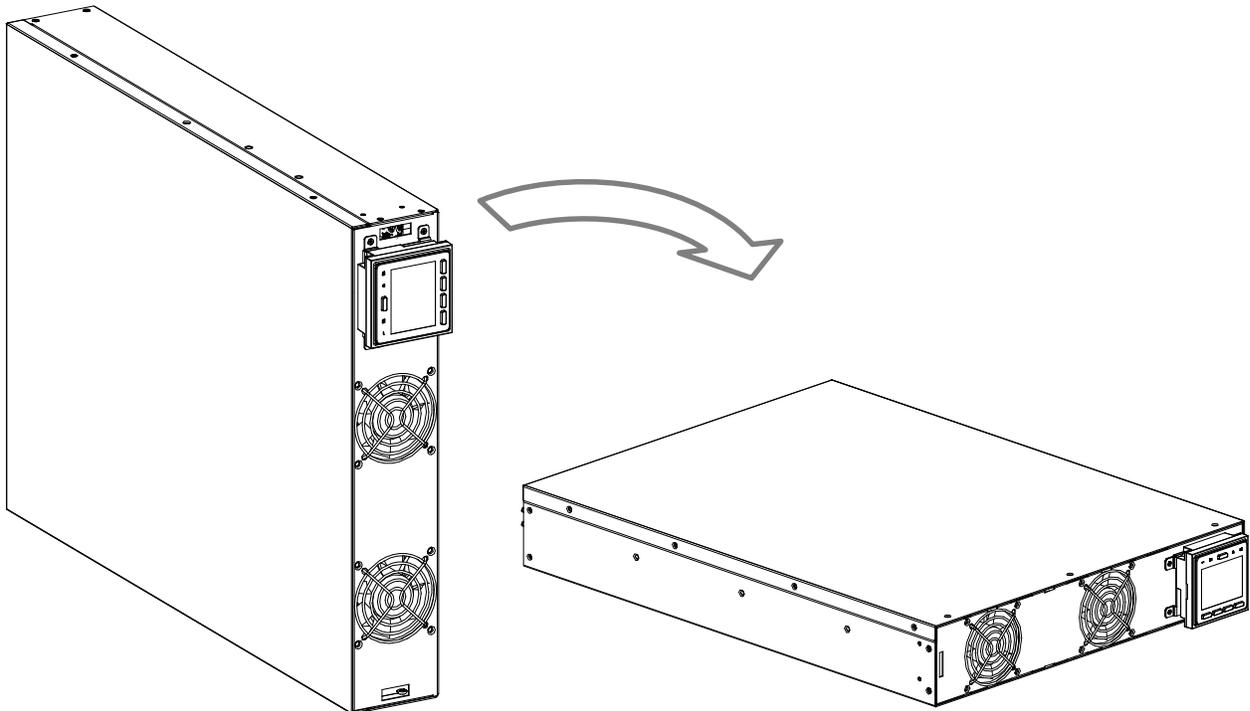

Installez l'onduleur dans le rack

L'apparence du modèle d'ASI peut différer de celle qui figure sur ces illustrations.


⚠ ATTENTION

RISQUE DE CHUTE D'OBJETS


- Cet équipement est lourd. Afin d'assurer la sécurité, adaptez systématiquement le mode de levage au poids de l'équipement.
- Utilisez toujours le nombre recommandé de vis pour fixer solidement les supports sur l'onduleur.
- Utilisez toujours le nombre recommandé de vis pour fixer l'onduleur sur la baie.
- Installez toujours l'onduleur dans la partie inférieure du rack.
- Placez toujours le bloc-batterie externe (XLBP) au-dessous de l'onduleur dans le rack.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures mineures à modérées.


- 1 Fixez le montage en rack au module de l'onduleur avec 4 vis.

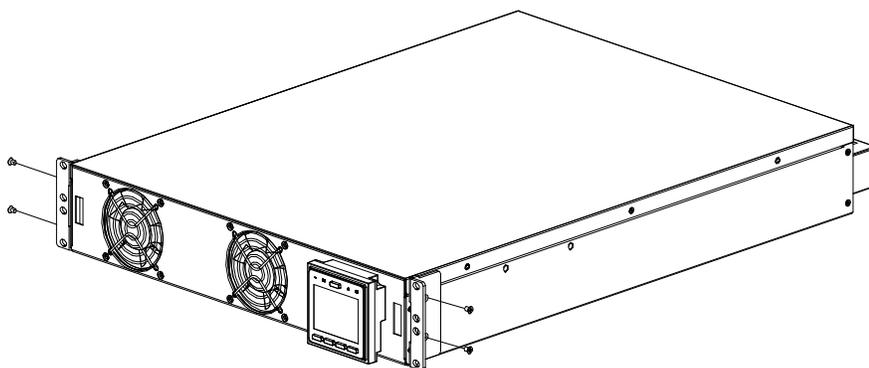


- 2 Reposez le module d'onduleur sur les rails des étagères.
Faites glisser l'onduleur dans le rack.

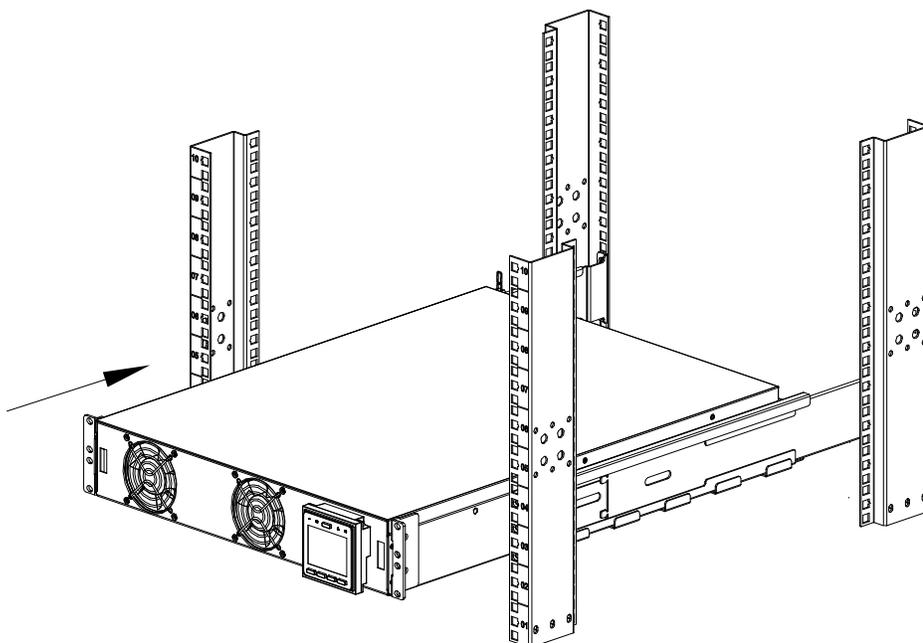

3 Installez le panneau avant du module de l'onduleur.

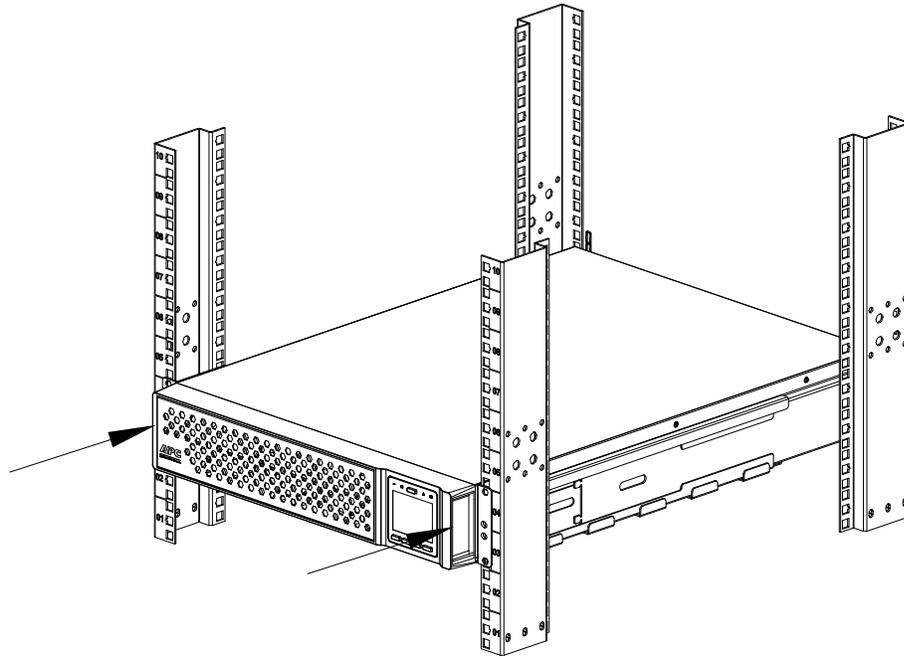

4 Fixez le montage en rack au pilier avec 4 vis (M5x12).

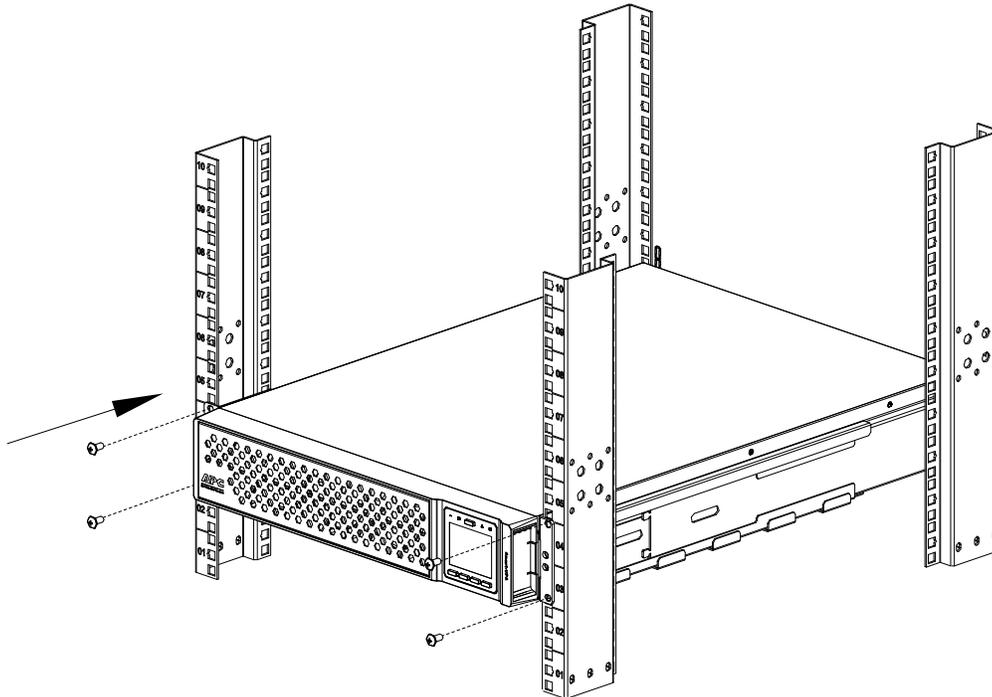

Conversion du montage en tour au montage en rack de l'onduleur avec module de batterie


⚠ ATTENTION

RISQUE DE CHUTE D'OBJETS


- Cet équipement est lourd. Afin d'assurer la sécurité, adaptez systématiquement le mode de levage au poids de l'équipement.
- Utilisez toujours le nombre recommandé de vis pour fixer solidement les supports sur l'onduleur.
- Utilisez toujours le nombre recommandé de vis pour fixer l'onduleur sur la baie.
- Installez toujours l'onduleur dans la partie inférieure du rack.
- Placez toujours le bloc-batterie externe (XLBP) au-dessous de l'onduleur dans le rack.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures mineures à modérées.


- ❶ Retirez le support du stabilisateur du modèle d'onduleur.

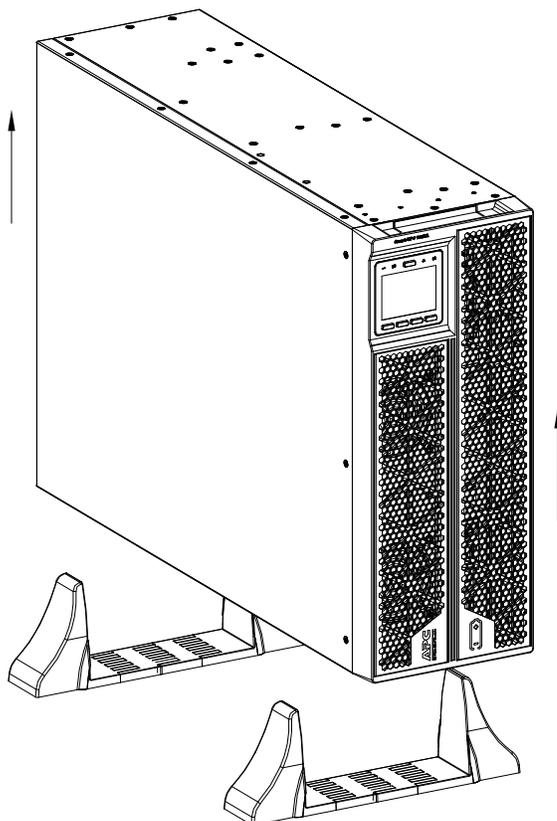


2 Retirez le panneau avant du modèle d'onduleur.

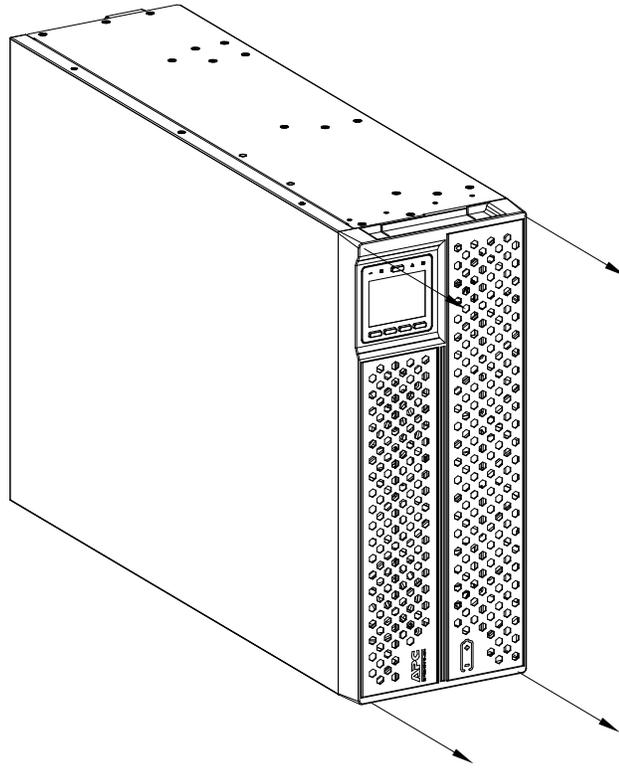


3 Retirez les vis des connecteurs de batterie.

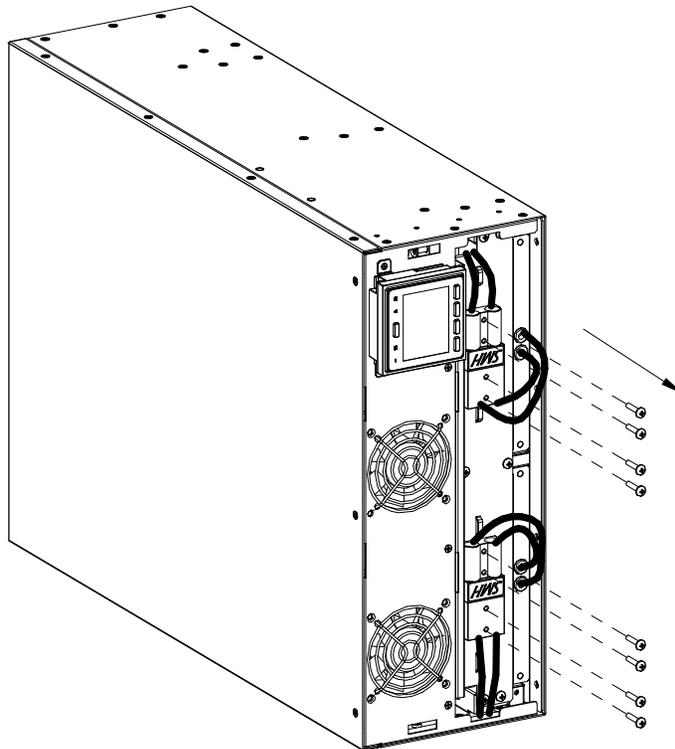


- 4 Débranchez les fils d'entrée de la batterie de l'onduleur.

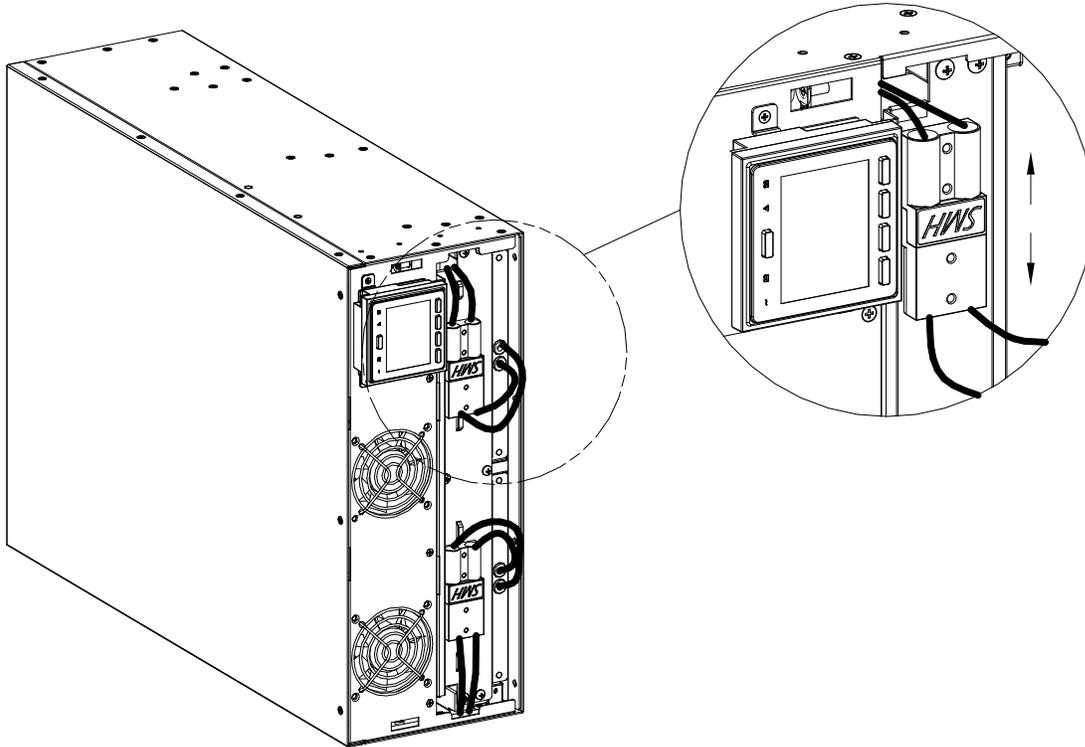


- 5 Localisez les vis fixant la porte du compartiment de la batterie et retirez la porte du compartiment de la batterie.

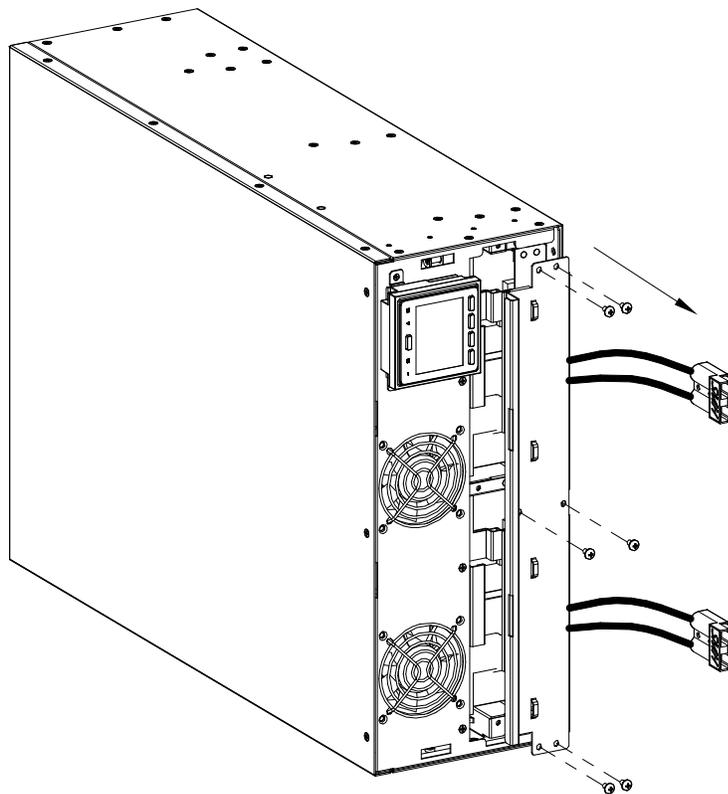

6 Retirez les modules de batterie de l'onduleur.

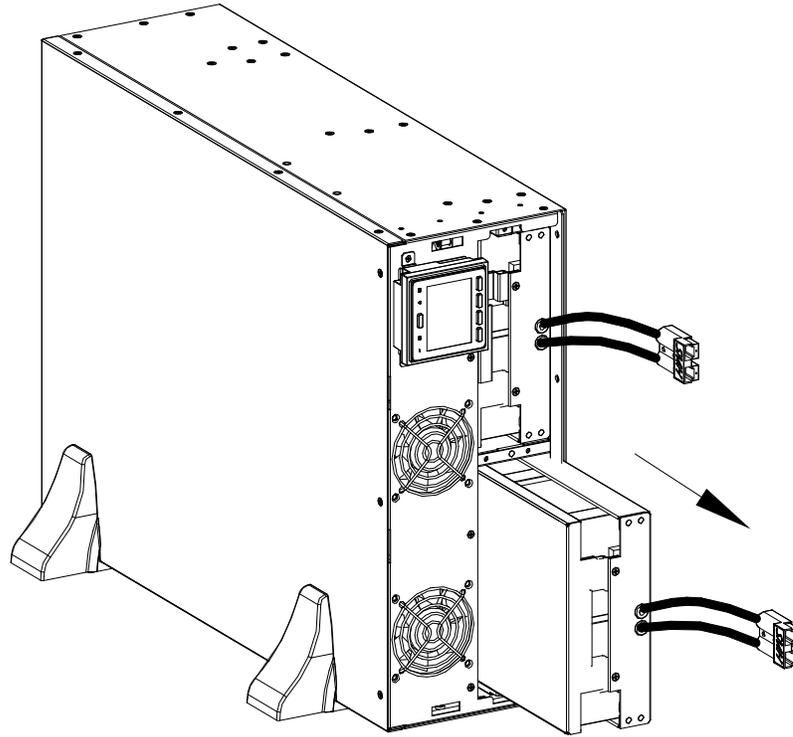

7 Changez l'orientation de l'onduleur en orientation de montage en rack.

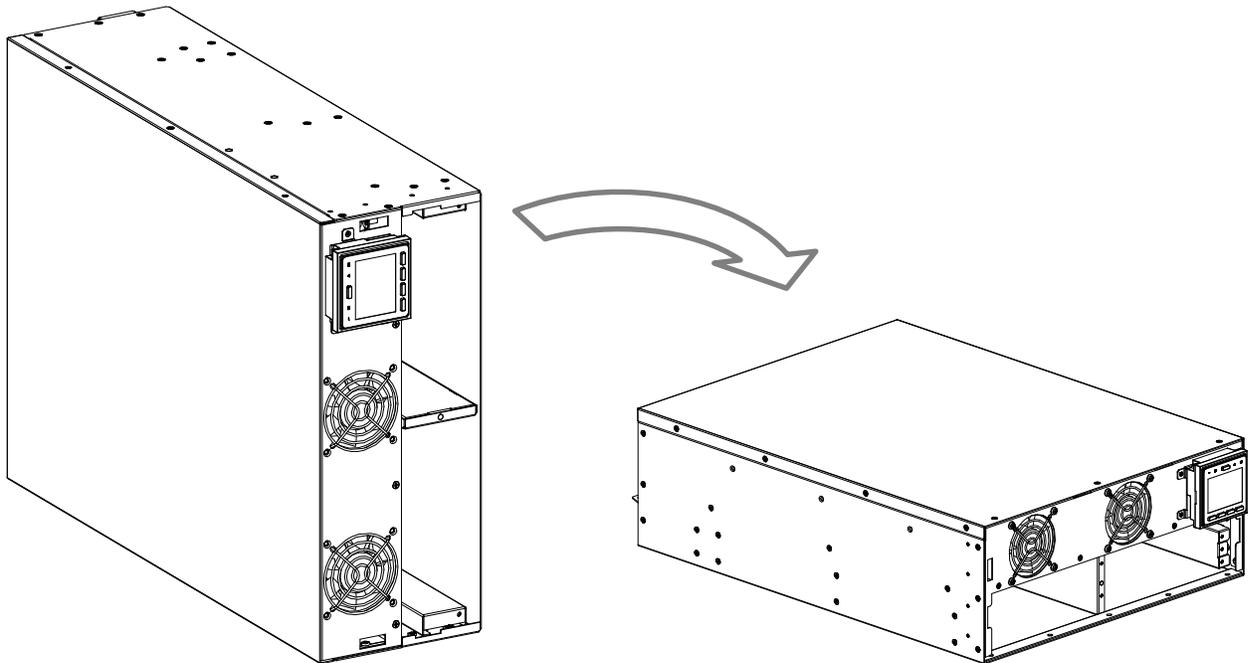

Installez l'onduleur avec un module de batterie externe dans un rack

L'apparence du modèle d'onduleur peut varier de celle indiquée dans ces graphiques.

Le processus d'installation du bloc-batterie externe est identique pour tous les modèles.

Veillez consulter le Guide d'installation du kit de rails pour des instructions sur l'installation de ceux-ci.


⚠ ATTENTION

RISQUE DE CHUTE D'OBJETS


- Cet équipement est lourd. Afin d'assurer la sécurité, adaptez systématiquement le mode de levage au poids de l'équipement.
- Utilisez toujours le nombre recommandé de vis pour fixer les supports sur le bloc-batterie externe.
- Utilisez toujours le nombre recommandé de vis pour fixer le bloc-batterie externe sur la baie.
- Installez toujours les blocs-batteries externes (XLBP) dans la partie inférieure du rack.
- Placez toujours le bloc-batterie externe (XLBP) au-dessous de l'onduleur dans le rack.
- Utilisez la poignée des blocs-batteries pour les insérer dans le bloc-batterie externe ou les retirer.
- N'utilisez pas la poignée des blocs-batteries pour les soulever ou les porter.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures mineures à modérées.


- 1 Fixez les supports de montage en rack à l'onduleur avec 8 vis (M4x6).

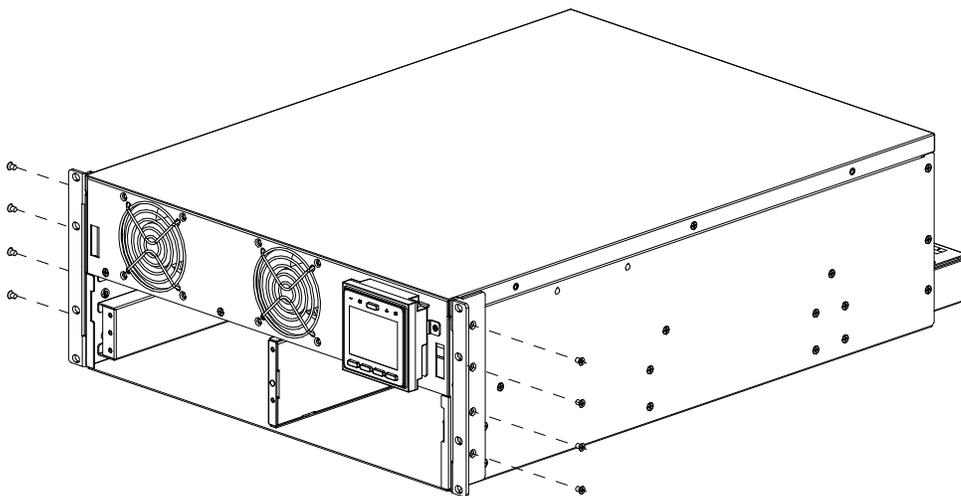


- ② Reposez le module d'onduleur sur les rails des étagères.
Faites glisser l'onduleur dans le rack.

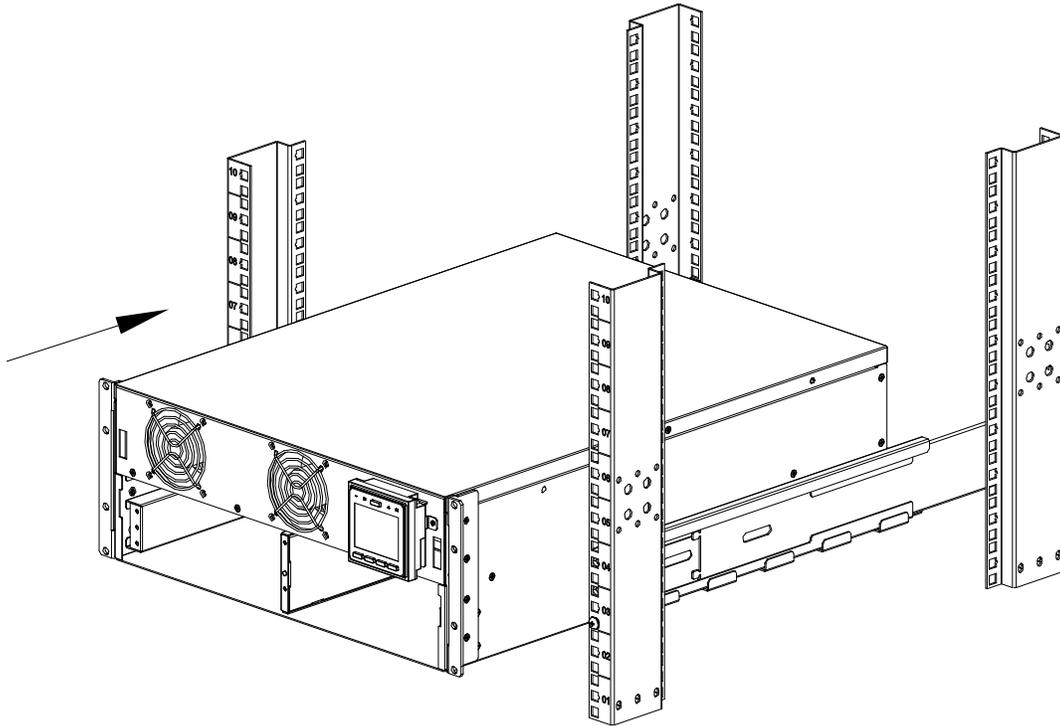


- ③ Fixez les supports de montage de rack au rack avec 4 vis (M5x12).

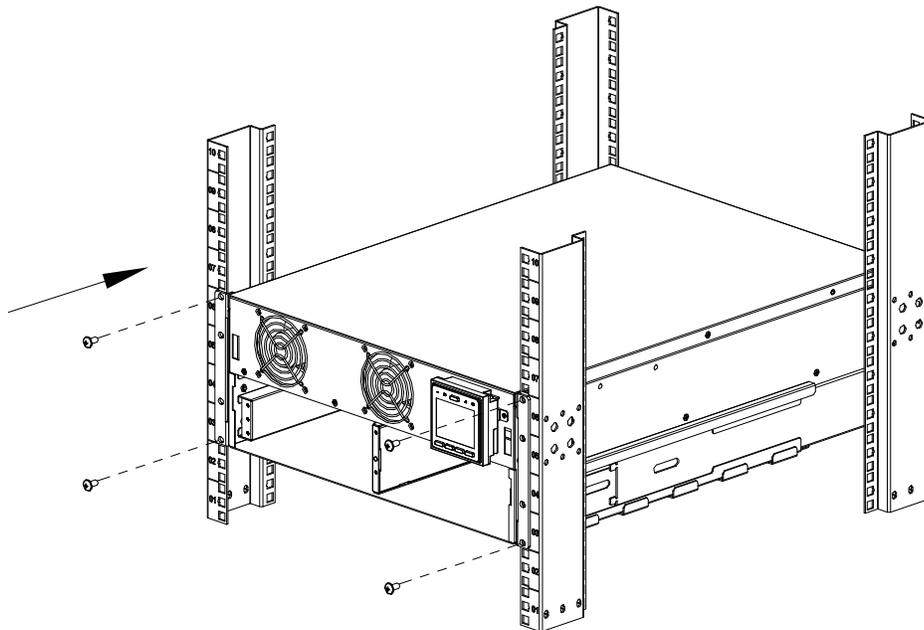


- 4 Installez 2 modules de batteries dans l'onduleur.

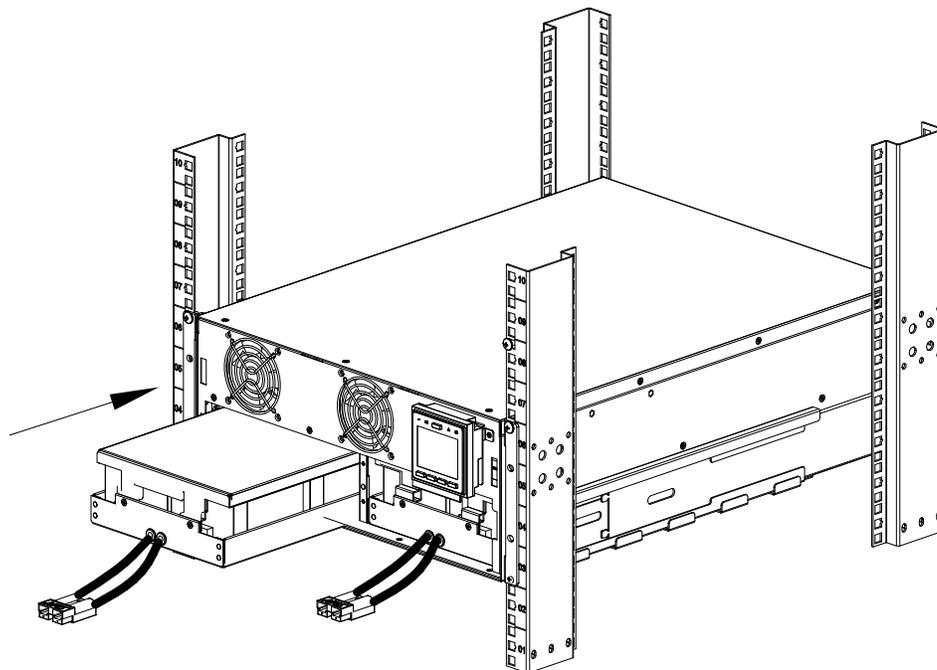


- 5 Fixez le couvercle des batteries de l'ASI avec 6 vis.

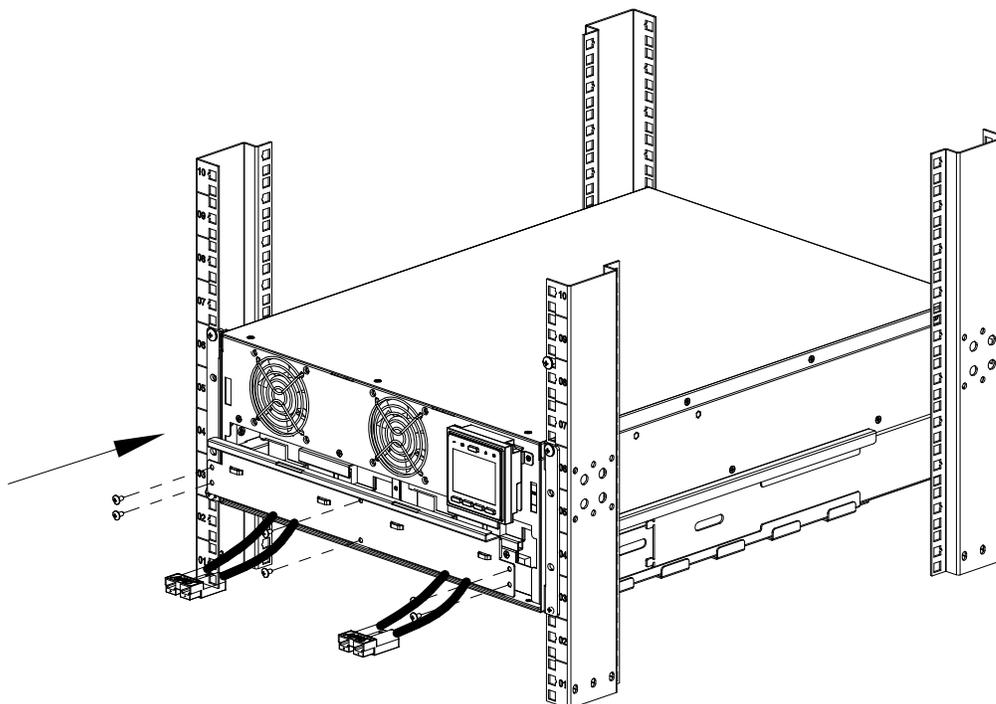

6 Ligne d'entrée batterie connectée à l'onduleur.

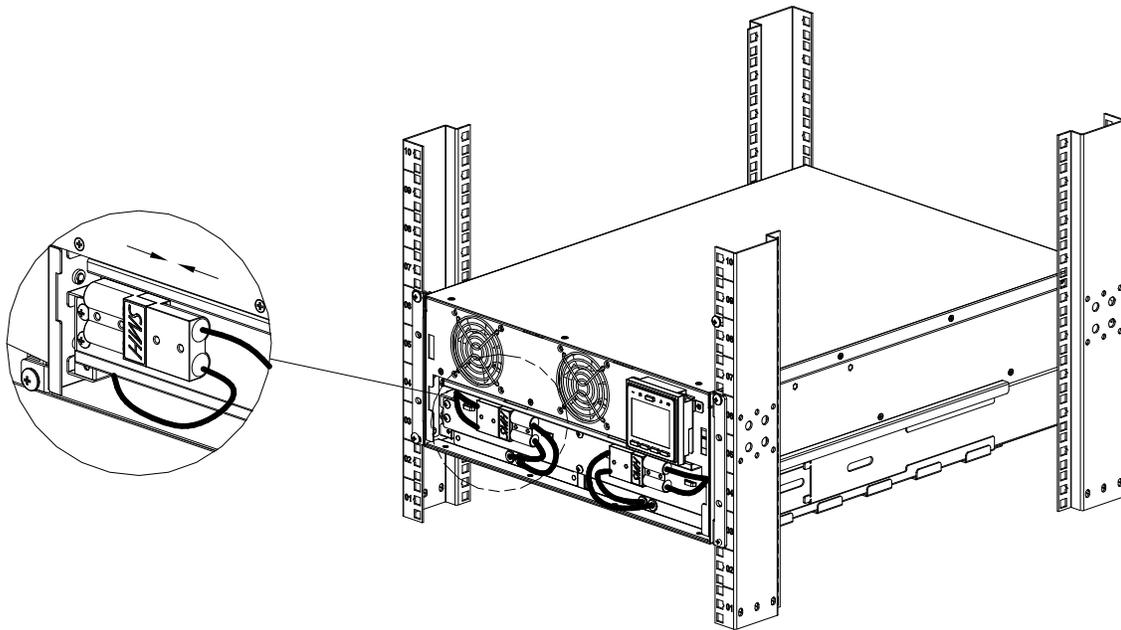

7 Installez la face avant de l'onduleur.

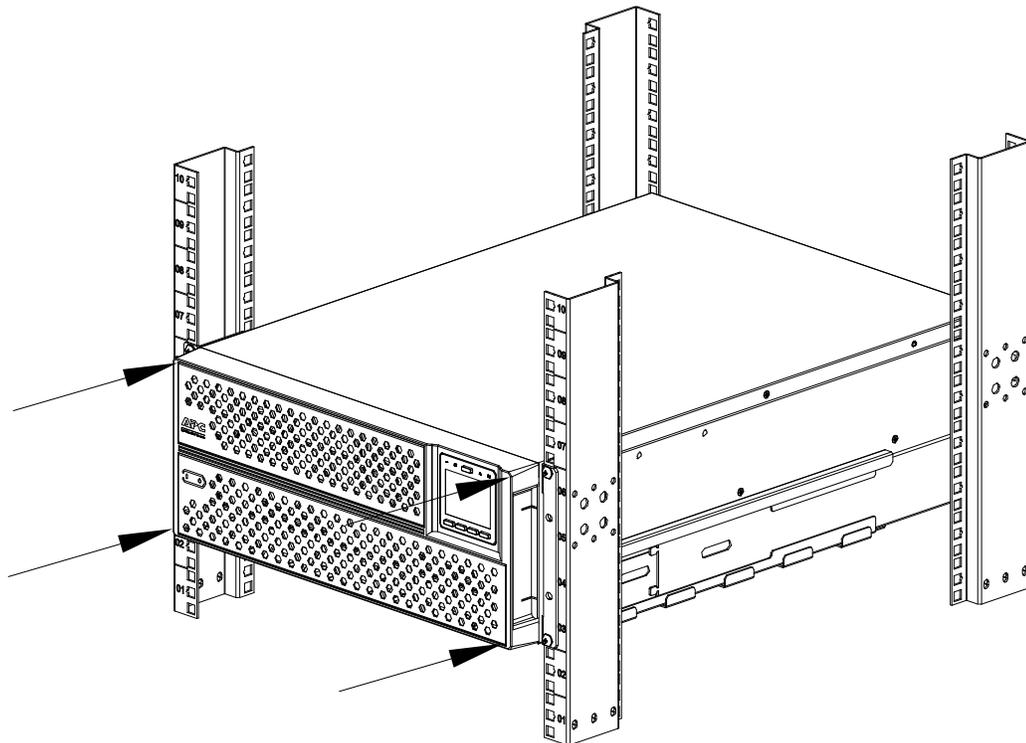

APC by Schneider Electric

Assistance clientèle mondiale

Le service clientèle pour ce produit ou tout autre produit de APC™ by Schneider Electric est disponible gratuitement des manières suivantes :

- Consultez le site Web de APC by Schneider Electric pour accéder aux documents de la base de connaissances de APC by Schneider Electric et soumettre vos demandes d'assistance.
 - **www.apc.com** (siège social)
Connectez-vous aux sites web locaux pour chaque pays de APC by Schneider Electric, qui contiennent des informations relatives à l'assistance clients.
 - **www.apc.com/support/**
Assistance internationale grâce à la base de connaissances de APC by Schneider Electric et via e-support.
- Contactez un centre d'assistance clients APC Schneider Electric par téléphone ou par courrier électronique.
 - Centres locaux, relatifs à un pays : consultez le site **www.apc.com/support/contact** pour en savoir plus.

Pour plus d'informations sur comment obtenir le support du service clientèle, contactez le représentant APC by Schneider Electric ou le revendeur qui vous a fourni votre produit APC by Schneider Electric.

L'assistance clients et les informations sur la garantie sont disponibles sur le site Web APC by Schneider Electric, **www.apc.com**.

© 2020 APC by Schneider Electric. APC, le logo APC et Smart-UPS sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S., ou de leurs filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.